

Obrigado por adquirir este produto Pioneer.
Leia este manual de instruções antes de instalar o alto-falante.

⚠️ ADVERTÊNCIA

- 1. Antes de iniciar a instalação, assegure-se de desconectar o cabo negativo (—) de alimentação da bateria do veículo. Isto evitará possíveis choques elétricos.
- 2. Quando realizar a instalação, utilize os cabos que acompanham o produto. NÃO remova os fusíveis. O circuito de proteção não funcionará em caso de emergência.
- 3. O TS-WX140DA instalado sob o banco do passageiro deve estar seguramente fixado no lugar.
- 4. Antes de fazer qualquer furo de montagem, verifique a parte traseira para assegurar que NÃO perfurará nenhuma tubulação de gás, linhas de freio ou cabeamento elétrico.
- 5. Não instale o TS-WX140DA em local onde possa molhar.
- 6. Instale o TS-WX140DA em local com boa ventilação.
- 7. Enquanto dirige, mantenha o volume sonoro em um nível que não sobreponha a sons importantes do trânsito, como veículos de emergência etc.
- 8. Altos níveis de som podem causar perda permanente de audição.

⚠️ PRECAUÇÃO

- 1. Este dispositivo é para um terra negativo (—) de 12 volts. Certifique-se de que o seu veículo seja desse tipo.
- 2. Quando lançar fios e cabos, prenda os mesmos com organizadores de cabo, fita isolante ou tubo termo retrátil protegendo os mesmos nas áreas onde possam tocar em bordas cortantes. Mantenha toda fiação distante de superfícies quentes ou saídas de aquecedores para evitar curtos-circuitos.
- 3. Consulte também o manual de operação do sistema de som quando instalar alto-falantes.
- 4. Defina corretamente o seletor do nível de entrada de acordo com as saídas do sistema de áudio do seu veículo. Se não estiver correto, poderá experienciar distorções e o nível de som pode não aumentar.
- 5. Não deixe este controle remoto exposto à luz solar direta ou em local quente por muito tempo. A exposição prolongada pode provocar deformações, mudança de cor ou avarias.

Observação:

Caso exista ruído de baixa frequência no sistema de som, o ruído pode ser amplificado pelo TS-WX140DA

Evite o uso prolongado com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal nº 11.291/06)

Gracias por la compra de este producto Pioneer.
Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

⚠️ ADVERTENCIA

- 1. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de desconectar el cable del terminal negativo (—) de la batería. Esto evitará posiblesgolpes eléctricos.
- 2. Al conectar esta unidad use los cables de conexión suministrados. NO QUITE los fusibles, ya que en tal caso el circuito de protención no funcionará en caso de emergencia.
- 3. El TS-WX140DA instalado en el compartimiento de los pasajeros ser asegurado apropiadamente en su posición.
- 4. Antes de perforar cualquier orificio de montaje, verifique la perte posterior para asegurarse de que cuando perfore los orificios no perfore ningún otro componente tal como líneas de gasolina, líneas de freno o cables eléctricos.
- 5. No intasle el TS-WX140DA en ninguna parte donde se pueda mojar.
- 6. Instale el TS-WX140DA en una posición con buena ventilación.
- 7. Mientras conduce mantenga el volumen de audición a un nivel tal que no evite escuchar importantes ruidos de tráfico externo, tales como vehículos de emergencia u otros.
- 8. Altos niveles de sonido pueden causar pérdida permanente de la audición.

⚠️ PRECAUCION

- 1. Este aparato es para el uso con 12 voltios negativo (—) en tierra. Revise su automóvil para asegurarse que es de este tipo.
- 2. Cuando haga el reparto de las guias y los cables, asegúrelos con fijadores para cables y cinta adhesiva de electricista o tuberfas de plástico contraído dondequiera que éstos puedan tocar bordes aliados. Mantenga todo el cableado lejos de las superficies calientes o de las salidas de calefacción para evitar cortocircuitos.
- 3. Asimismo, también consulte con el manual de operaciones del estéreo de su coche cuando instale los altavoces en el coche.
- 4. Configura el interruptor del nivel de entrada para que corresponda con la salida del autoradio. Si no es correcto, podría distorsionar y podría no incrementar el nivel del sonido.
- 5. No dejes el mando a distancia bajo la luz del sol directa o en lugares calientes por mucho tiempo. La exposición prolongada puede causar que la unidad se deforme, cambie de color, o falle.

Nota:

Si existe ruido de baja frecuencia en el estéreo del automóvil, el ruido puede ser amplificado por el TS-WX140DA.


● CARACTERÍSTICAS

- 1. Digital Bass Control™ oferece curva de GRAVE selecionável em 3-modos para combinar com sua preferência musical
- 2. O amplificador CLASSE D com tecnologia exclusiva produz efetivamente alta potência com baixo consumo de corrente
- 3. Conceito de design ultracompacto para uma ampla flexibilidade de instalação
- 4. Inclui cabos para facilitar a instalação em sistema de som aftermarket ou original de fábrica

● CARACTERISTICAS

- 1. Nuevos 3 modos seleccionables para la curva de Graves, [Digital Bass Control™] que se adaptarán a sus preferencias de escucha
- 2. Con un Diseño Patentado el amplificador en CLASS-D produce de forma efectiva alta potencia con bajo consumo de corriente
- 3. Diseño poco profundo y compacto para opciones de instalación flexibles
- 4. Incluye cable para conectarse fácilmente a los sistemas de audio postventa y de fábrica

● CONEXÕES ● CONEXIONES

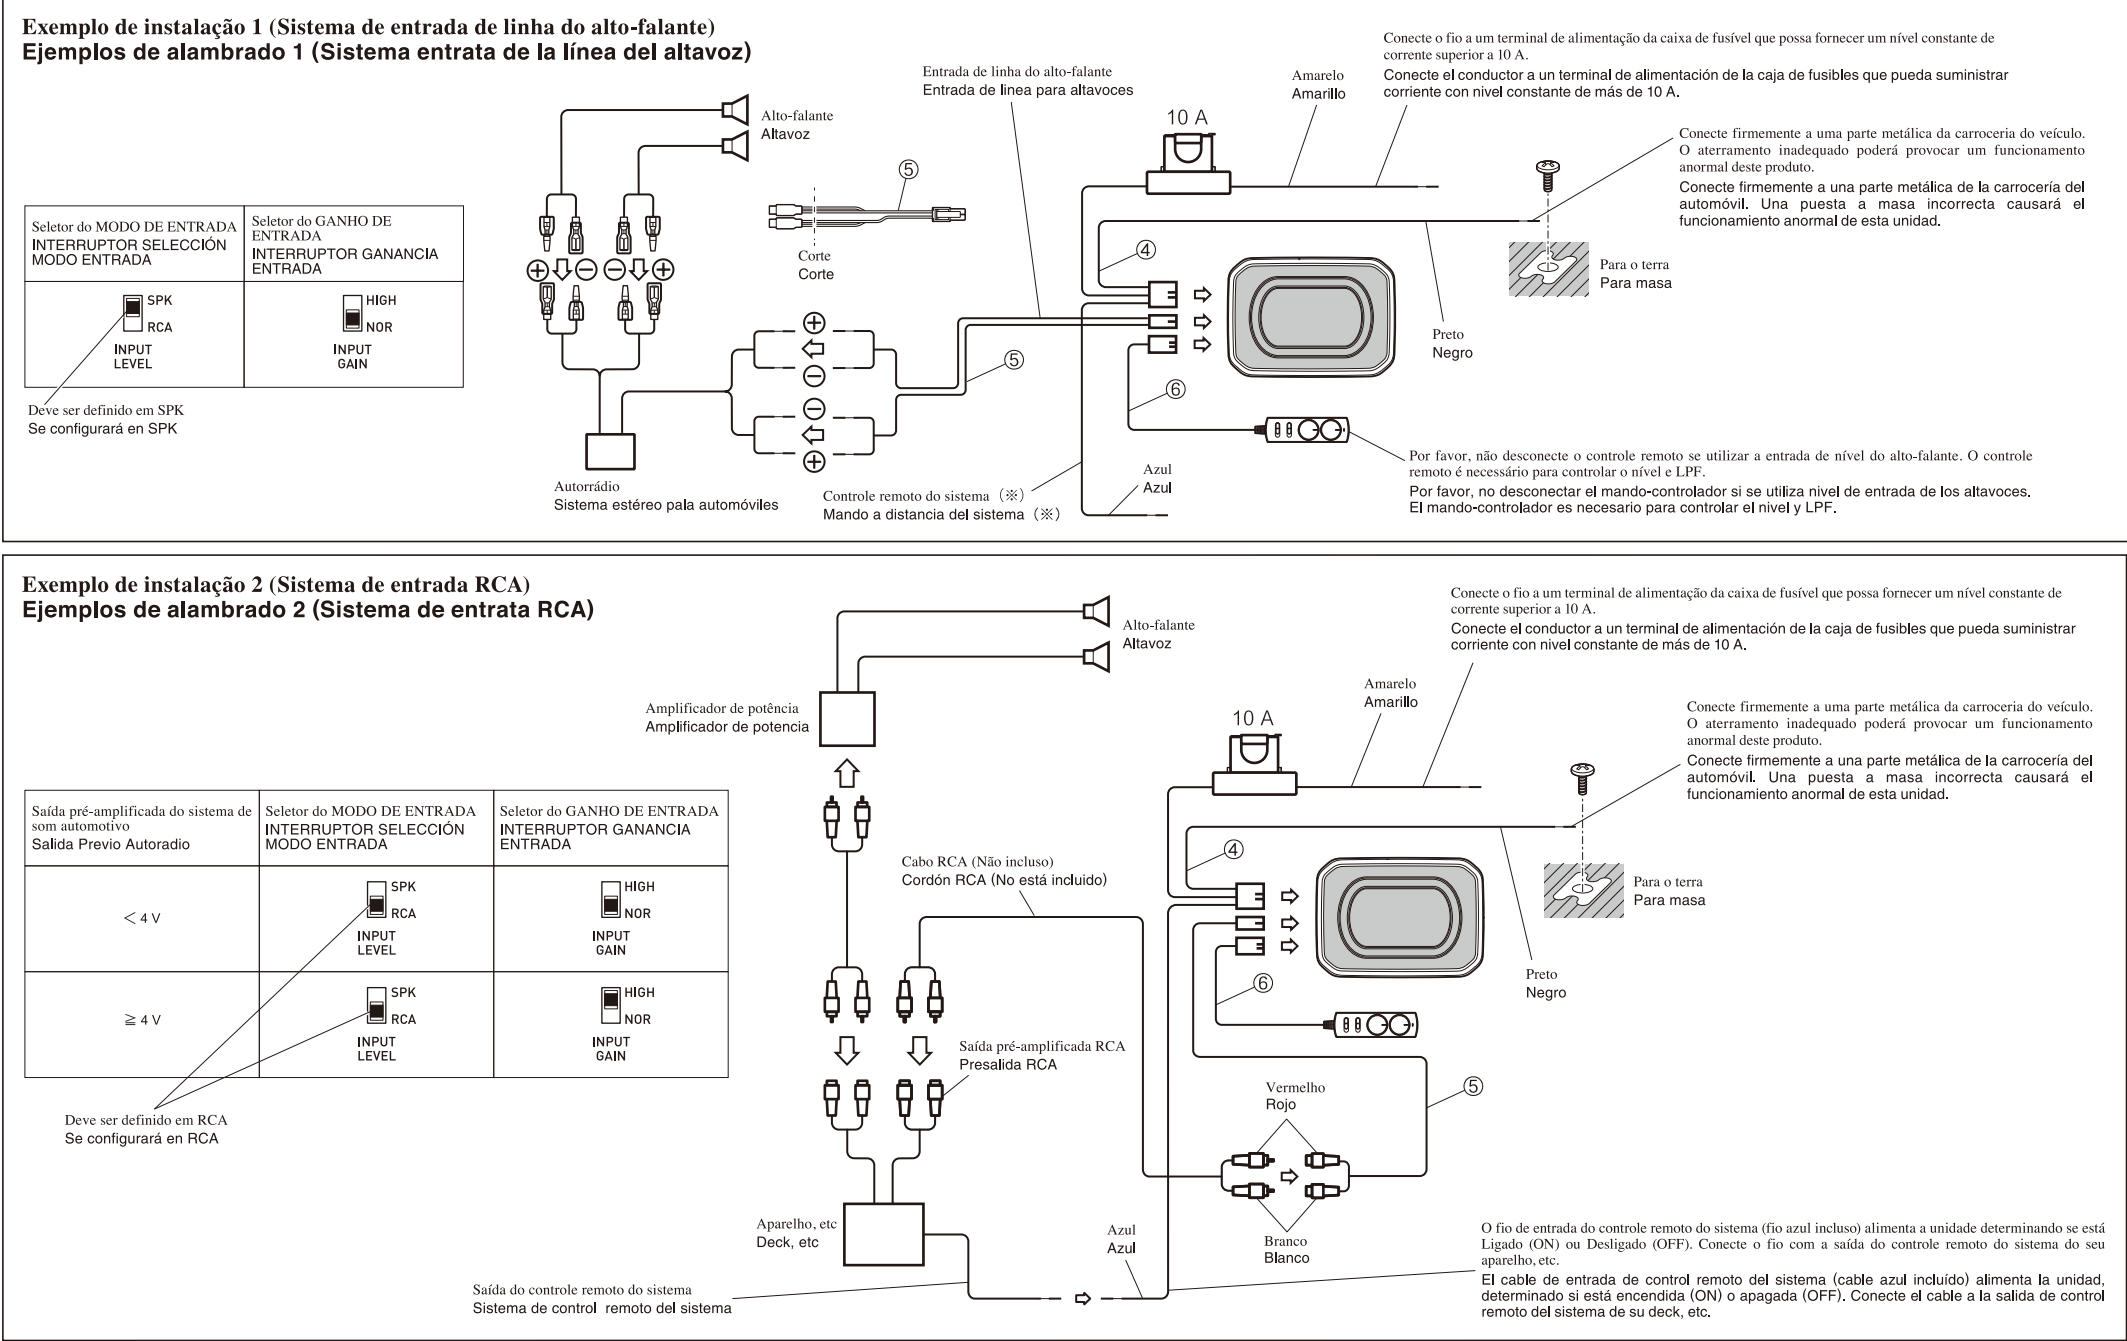

※ Nota

Se os fios de linha do alto-falante de um autorrádio estiverem conectados a este amplificador, o amplificador será ligado automaticamente quando o autorrádio for ligado. Quando o autorrádio é desligado, o amplificador desliga automaticamente. Esta função pode não funcionar com alguns autorrádios. Nesses casos, use fios de controle do sistema conectados ao conector de acessórios na unidade de fusíveis do carro, a partir da qual mais de 2 A podem ser fornecidos.

※ Nota

Si los cables de entrada de linea de los altavoces de la unidad principal están conectados a este amplificador, éste se encenderá automáticamente cuando la unidad principal esté encendida. Cuando la unidad principal esté apagada, el amplificador se apagará automáticamente. Esta función puede no funcionar con algunas unidades principales. En tal caso, conectar el cable del mando-controlador a un accesorio adecuado (2 amp min) a la caja de fusibles del vehículo.

ETAPA FINAL DA INSTALAÇÃO

Termine a instalação reconectando o fio do polo negativo (—) da bateria do carro.

PASO FINAL DE LA INSTALACIÓN

Termine la instalación reconectando el cable negativo (—) de la batería del vehículo.

