



Instruções para atualização de Firmware do modelo DMH-145BR

09 de novembro de 2025

Esta atualização de firmware se aplica somente ao modelo de Multimídia Receiver Pioneer:

| |
|------------------|
| DMH-145BR |
|------------------|

IMPORTANTE

Por favor leia estas instruções antes de fazer o download e instalação do arquivo de atualização de firmware. É importante que você execute todos os passos corretamente conforme ordem descrita a seguir.

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneerdobrasil.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new>

Para realizar esta atualização, os seguintes itens são necessários:

- Um dos modelos de Multimídia Receiver Pioneer listados acima.
- Um ou pen drive com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior capacidade, formatado em FAT32;
 - O cartão deve estar vazio (não deve conter arquivos).

Este firmware corrige os seguintes itens:

- **Correção de calibração de Touch função AutoLink.**

ATENÇÃO

- **NÃO** desligue a unidade ou desconecte o pen drive durante o procedimento de atualização.
- Você pode apenas atualizar o firmware com o veículo estacionado e com o freio estacionamento acionado (fio parking aterrado) caso contrário o equipamento não permitirá a atualização.

Baixando os arquivos de atualização do Website da Pioneer


1. Baixe os arquivos referentes à atualização clicando sobre a versão mais recente da tabela do DMH-145BR:

| | | |
|-----------|----------------------|------------|
| DMH-145BR | 1.00 | 09/11/2025 |
|-----------|----------------------|------------|

<https://pioneerdobrasil.zendesk.com/hc/pt-br/articles/Atualização-de-Produtos>

2. Extraia o arquivo baixado.

O arquivo baixado estará compactado e você verá os seguintes arquivos ao descompactá-lo:

| <input type="checkbox"/> Nome | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
|--|---------------------|-------------------|---------|
|  update | 14/11/2025 14:04 | Pasta de arquivos | |




Atualização do Firmware no seu aparelho

IMPORTANTE

- NÃO realize esta atualização se seu modelo não for um DMH-145BR.
- Garanta que o arquivo de atualização esteja localizado dentro da pasta raiz no seu pen drive. Não devem existir outros arquivos gravados neste pen drive.
- Durante a atualização do seu aparelho, NÃO desligue a alimentação do sistema e NÃO toque na tela do aparelho. Isto pode causar severos danos ao aparelho.
- NÃO remova o pen drive durante o processo de atualização.
- Desconecte qualquer dispositivo móvel ou celular conectado ao seu aparelho.
- A atualização de firmware irá reestabelecer o equipamento para seu padrão de fábrica.

Procedimento:


1. Conecte um pen drive sem arquivos (formatado) ao seu computador, localize e **copie apenas os arquivos da pasta “update”** para o pen drive, conforme mostrado abaixo:

| <input type="checkbox"/> Nome | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
|---|---------------------|-------------|-----------|
|  FORCE_UPG.BIN | 10/11/2025 17:40 | Arquivo BIN | 1 KB |
|  ISP_UPDT.BIN | 10/11/2025 17:40 | Arquivo BIN | 11.401 KB |
|  MCU.bin | 10/11/2025 17:40 | Arquivo BIN | 221 KB |


2. Ligue a alimentação do aparelho deixando a chave do veículo na posição ON.

3. Conecte o pen drive à entrada USB do aparelho.

4. Aguarde que na tela irá aparecer a seguinte mensagem.

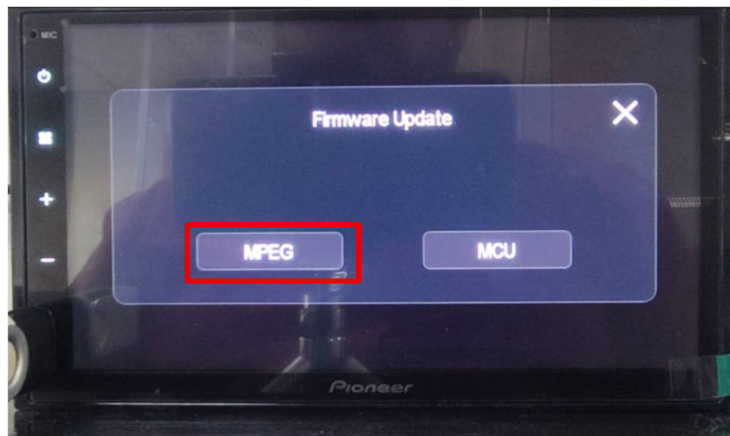

5. Toque em [MPEG]:

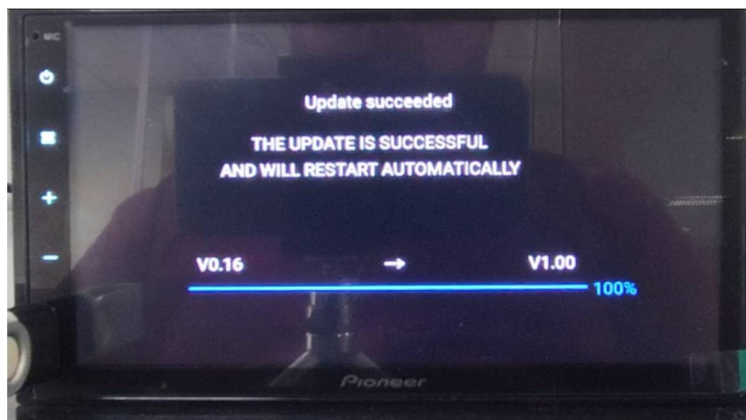


6. Aguarde até que todo o processo de atualização seja realizado.

NÃO DELIGUE E/OU NÃO REMOVA O PENDRIVE enquanto o firmware está sendo atualizado.

7. Após a conclusão do processo, o produto irá reiniciar. Com o pendrive ainda conectado, a seguinte mensagem voltará aparecer na tela.



5. Toque em [MCU]:

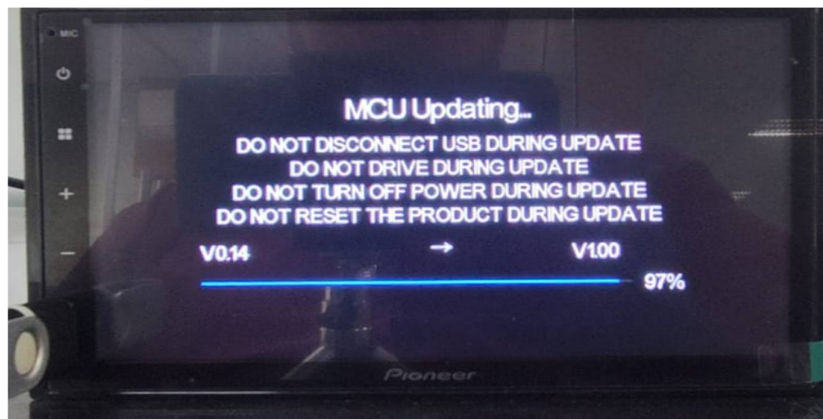

8. Aguarde até que todo o processo de atualização seja realizada.

NÃO DELIGUE E/OU NÃO REMOVA O PENDRIVE enquanto o firmware está sendo atualizado.

9. O produto reiniciará ao término da atualização. Não toque na tela, mesmo que ela esteja apagada. Após o reinício com sucesso, a mensagem irá aparecer na tela novamente, pode desligar o produto e retirar o Pen-driver:

11. A atualização está completa. Seu Multimídia Receiver Pioneer está pronto para uso.

Confirmar se o firmware foi atualizado


Execute o seguinte procedimento, para confirmar se os firmwares foram atualizados.

PROCEDIMENTO


1. Toque no ícone indicado:



2. Role a lista para baixo e toque em [Informação do Sistema]:

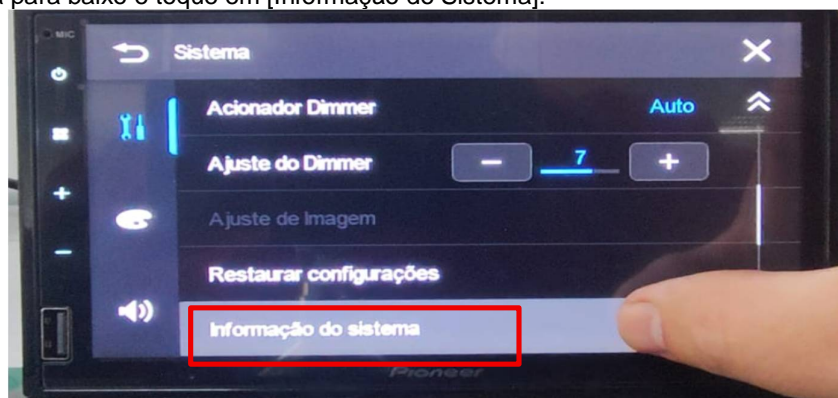

3. Confirme as versões dos firmwares atualizados para **MCU:[V1.00]** e **MPU:[V1.00]**

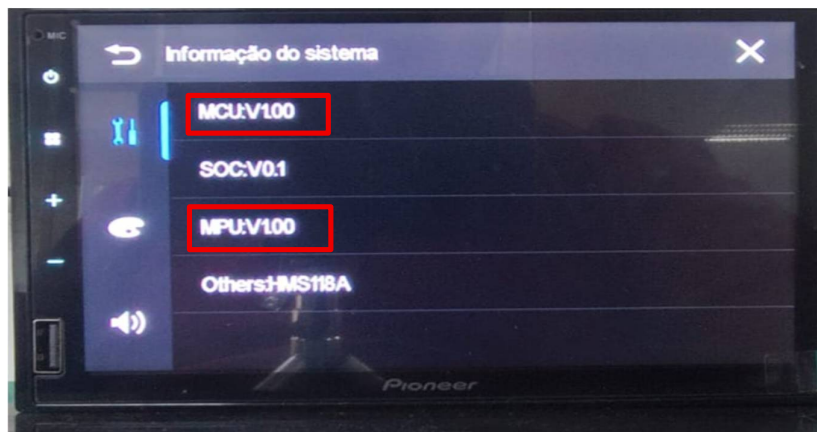

Nota: Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, exceto feriados ou deixe mensagem em <https://pioneerdobrasil.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new>.

Copyright(c) 2025 Pioneer Corporation